



LED - Ringlicht - Auflichtbeleuchtung MA 114a-08 / MA 114a-09



MA 114a-08 (Aufnahme Ø18)

MA 114a-09 (Aufnahme Ø 25)

Die 6 LED Ringlicht - Auflichtbeleuchtung wurde hauptsächlich für **Mikroskope** entwickelt, ist auch für gewisse Video - Anwendungen geeignet, welche nicht zwingend eine intensive Lichtstärke benötigen.



- **Kompakte** Beleuchtung mit 2 möglichen Aufnahmen: **Ø 18 und Ø 25**
- Einfaches Beleuchtungskonzept
- Zu Mikroskop: Lichtstärke **nicht regulierbar**
- Zu Video - Anwendungen: Lichtstärke **regulierbar**

Technische Daten:


MA 114a-08 (Ø18) / MA 114a-09 (Ø25)

Farbe	Weiss T = 5000°K
Netzgerät	Beleuchtungsoptimiert
Spannung	220-240V, 50-60 Hz
Aufnahme	120 VA
Lichtintensität	Regulierbar bis 4'500 Lux *
Uniformität	Blickfeld Ø = 20: <22% ** Blickfeld Ø = 10: <5% **
Arbeitsabstand	Empfohlen >20 mm
Lebensdauer	Bis zu 100'000 Stunden

- * beim regulierbaren Netzteil ergibt sich eine Reduktion von 10% Lichtintensität für eine Ausleuchtungsdistanz von 30 mm
 ** bei einer Ausleuchtungsdistanz von 30 mm

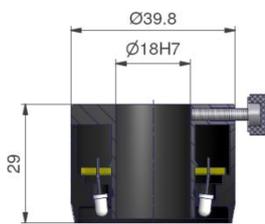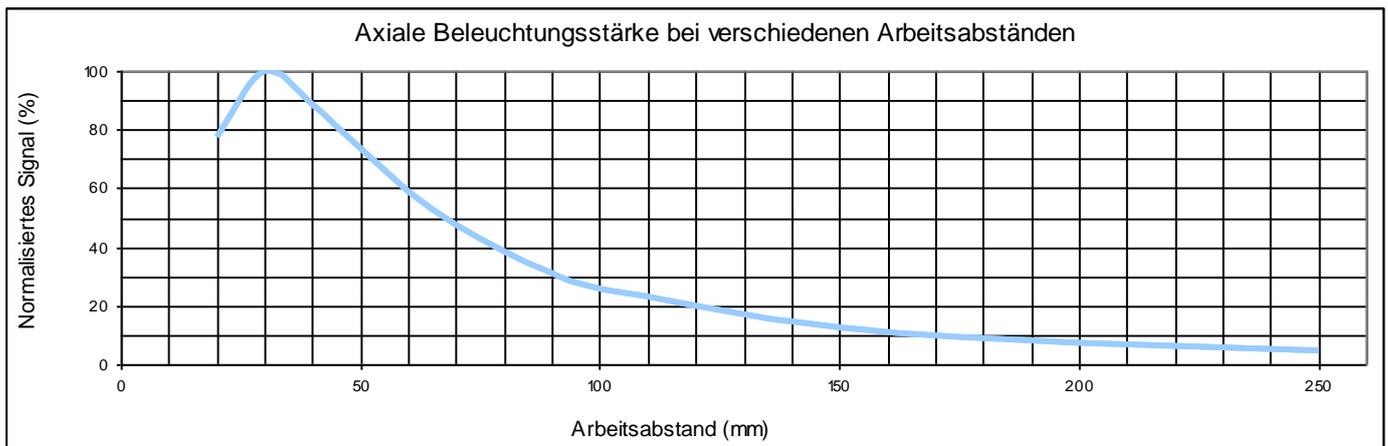


MA 114a-08

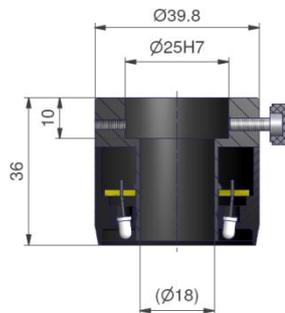

MA 114a-09

Regulierbares Netzteil

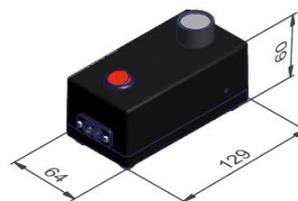

MA 355-019-02

Steckertransformator



MA 355-025

Kontakt:



Technische Änderungen vorbehalten.