



Eclairage épiscopique LED MA 114a-08 / MA 114a-09



MA 114a-08 (fixation Ø18)

MA 114a-09 (fixation Ø 25)

Principalement dédié aux **microscopes**, l'éclairage annulaire épiscopique à 6 LEDs peut également satisfaire certaines applications vidéo ne nécessitant que peu d'intensité lumineuse.



- Eclairage **compact** avec 2 fixations possibles: **Ø 18 et Ø 25**.
- Alimentation de conception simple.
- Intensité lumineuse **fixe** pour microscope ou **réglable** pour vidéo.

Données techniques:


MA 114a-08 (Ø18) / MA 114a-09 (Ø25)

Couleur	Blanc T = 5000°K
Alimentation	Optimisée pour l'éclairage
Tension	220-240V, 50-60 Hz
Consommation	120 VA
Intensité lumineuse	Réglable jusqu'à 4'500 lux *
Uniformité	Champ visuel Ø = 20: <22% ** Champ visuel Ø = 10: <5% **
Distance de travail	Recommandée >20 mm
Durée de vie	Jusqu'à 100'000 heures


* l'alimentation réglable implique une réduction de 10% de l'intensité lumineuse (pour une distance d'éclairage de 30 mm)
 ** pour une distance d'éclairage de 30 mm

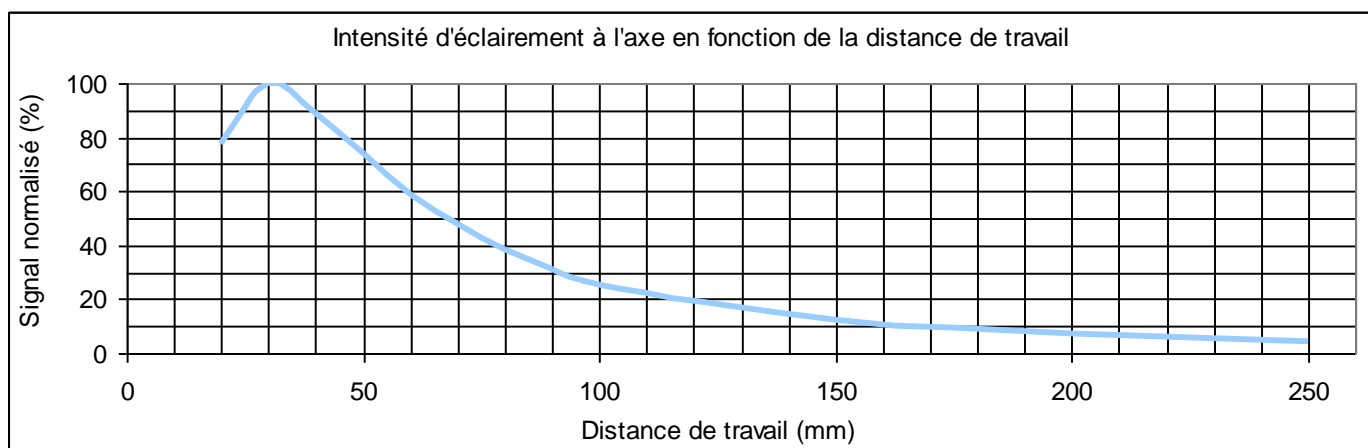

MA 114a-08



MA 114a-09




MA 355-019-02



MA 355-025

Contact:

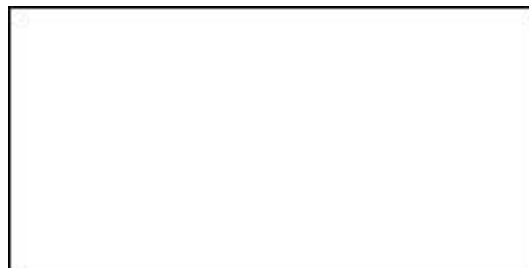

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.